


Selbstklebende Silikonprofildichtung
(Glas/Glas, halbrund)

Art. Nr.: A1170
Abmaße: 6 x 6 mm


Art. Nr.: A1171
Abmaße: 4 x 4 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Produktbezeichnung:	Silikonprofildichtung, Hohlprofil, einseitig selbstklebend
Qualität:	hochwertiger Silikonkautschuk
Eigenschaften:	elastisch, flexibel, alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest
Farbe:	milchig transparent
Kleber:	Acrylat-Kleber mit Abdeckband, dauerhaft haltbar auf Glas und Metall
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 120 °C
Anwendungsbereich:	Fugenabdichtung im Innen- und Außenbereich für 6, 8 und 10 mm Glas geeignet
Vorteile:	- Ersetzt Aufsteckdichtungen und Dichtungen mit Silikonkleber - Zuverlässiger Kantenschutz, verringert Glasbruck - Hohe Elastizität und hohe Ermüdungsbeständigkeit - Niedrige Druckverformung und hohe Witterungsbeständigkeit


DICHTUNGSPROFILE:

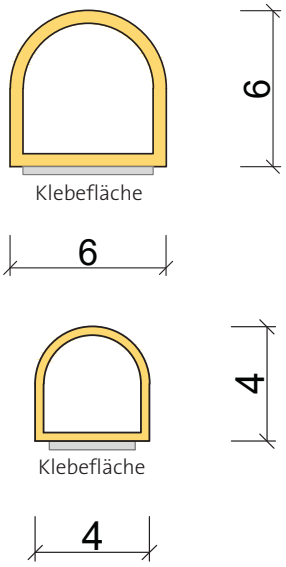


SYSTEMSCHNITT:

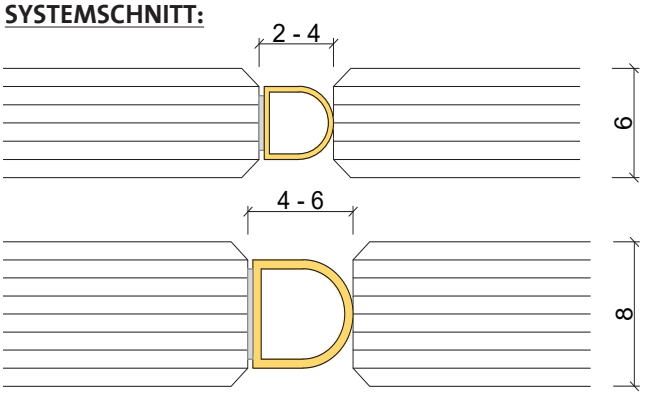

ECKANWENDUNG:

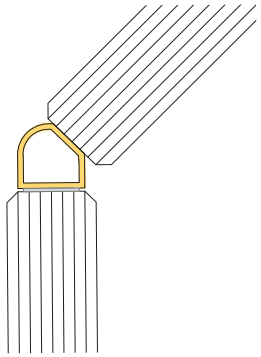

MONTAGEHINWEISE:
1. Vor der Montage der Dichtung die gewünschte Fläche gründlich reinigen (z.B.: mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch). Der Anwendungsbereich muss trocken und fettfei sein.
2. Das Abdeckband von der Klebefläche entfernen.
3. Die Silikondichtung an der gewünschten Position befestigen und unter leichtem Druck (z.B.: mit einem Roller) anpressen.
4. Die Dichtung mind. 24 h trocknen lassen und die Sauna in dieser Zeit nicht benutzen. Lassen Sie die Tür während des Trockenvorgangs offen.
Hinweis: Die Verarbeitung der Dichtung sollte nicht bei Temperaturen unter 10 - 15 °C und nicht bei Nässe erfolgen (z.B. bei einer Anwendung im Außenbereich).

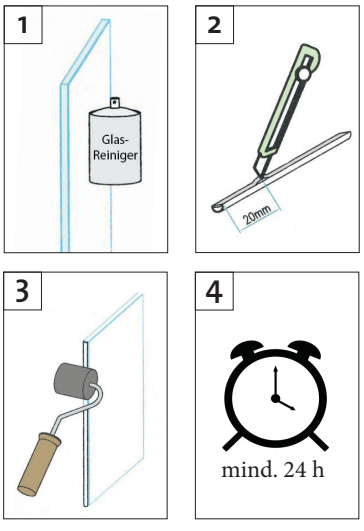

TREND PRODUCTS INTERNATIONAL