

infra world
INFRAROTKABINEN & SAUNEN

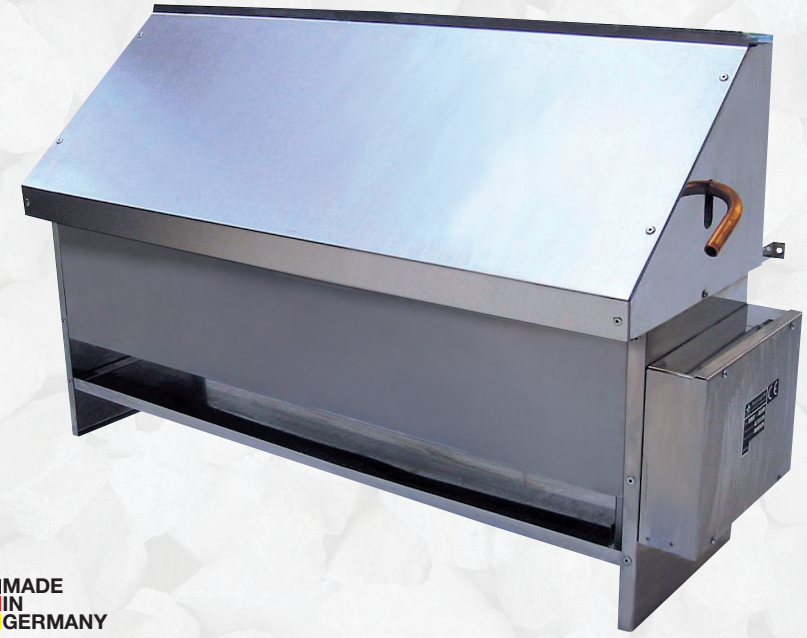

Einbau-/Montagebeispiel für Unterbankofen Typ UE35

Maße in mm



IPX4 EMC MADE IN GERMANY

Unterbank-Saunaofen für private und gewerbliche Nutzung in Home, Business und Profi Saunen.

Indirektes Heizsystem für die verdeckte Montage bietet:

- Hohe Sicherheit ➔ durch Einbau unter einer Saunaliege ist keine direkte Berührung des Ofen möglich. Daher besonders kindersicher.
- Sanftes Saunaklima ➔ durch indirekte und gleichmäßige Wärmeverteilung in der Kabine.
- Höheres Platzangebot ➔ durch vorteilhaftere Liegenanordnung.
- Unsichtbare Heizleistung ➔ zusätzliche Heizleistung für große Gewerbeanlagen.

Unterbank-Saunaofen komplett aus Edelstahl in zwei Ausführungsbreiten Typ UE 35/100 cm und Typ UE 35/132 cm.

Luftleithaube in gebürstetem Edelstahl, großer Prisma-Steinkorb für effektvolle Aufgüsse.

Problemloser Aufguss über spezielle Aufgussvorrichtung, integrierte Bodenwanne als Tropfwasserschutz.

Flexible Anschluss- und Aufgussseite.

Technische Daten:

Außenmantel:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl über die Ofenbreite
Innenmantel:	Edelstahl
Ofenanschluss:	Anschlusskasten Edelstahl, an einer Seitenwand (Ofen flexibel drehbar!)
Heizkörper:	1500 Watt und 2000 Watt Heizstäbe je nach Heizleistung
Leistungen:	UE 35/100: 4,5 I 6,0 I 7,5 und 9,0 kW – Heizstäbe á 1500 W UE 35/132: 10,5 kW – Heizstäbe 1500 W + 2000 W – 3 x 3,5 kW/Phase UE 35/132: 12,0 kW – Heizstäbe á 2000 W – 3 x 4,0 kW/Phase (Optional 2 Stromkreise 6 + 6 kW)
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC – 1 Stromkreis (Optional: 2 Stromkreise bei 12,0 kW möglich.)
Abmessungen (BxTxH):	UE 35/100: 100 x 35 x 60 cm UE 35/132: 132 x 35 x 60 cm
Sicherheitsabstand:	seitlich mind. 10 cm zu brennbaren Teilen
Steinfüllung:	UE 35/100: ca. 20 kg UE 35/132: ca. 25 kg
Ofengewicht netto:	UE 35/100 - ca. 18 kg UE 35/132 - ca. 20 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Geeignet für Saunakabinen m^3	4 – 6	6 – 8	7 – 10	9 – 12	10 – 15	12 – 18

Technische Änderungen vorbehalten.